


Descripción:

CONVERTIDOR Eléctrico de imanes, con bases de conexión para el acople de agujas eléctricas de alta frecuencia 42V/200 Hz.

Algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas.

Funciona con conexión a toma de red monofásica de 230V/50Hz.

Para trabajos continuos o medianamente pesados. MANUAL CAF MONOFASICO

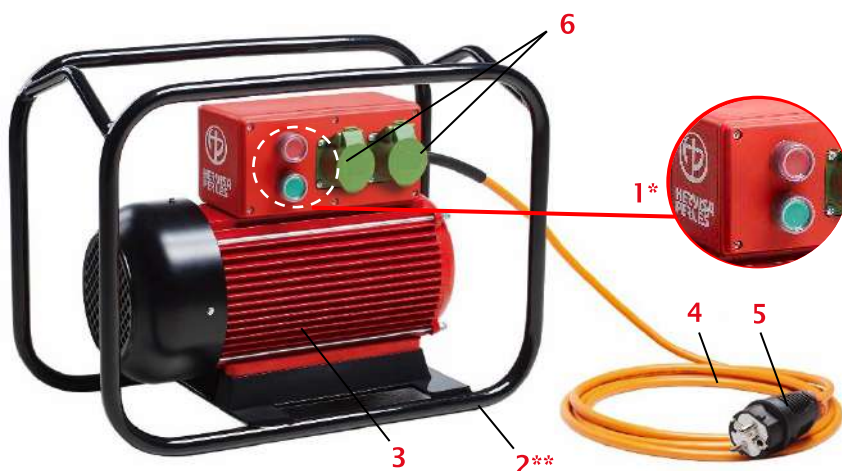

Características principales:

- **RESISTENCIA** Bastidor de acero de protección.
- **MOVILIDAD** Cuerpo de aluminio ligero y bastidor de transporte. Disponible con ruedas en algunos modelos. **
- **SEGURIDAD** Pulsador magnetotérmico protegido contra recalentamientos y cortocircuitos. Caja de conexiones totalmente estanca.
- **POTENCIA** Motor eléctrico de alto rendimiento.
- **MULTIFUNCIONAL** Algunos modelos permiten conexiones simultaneas de agujas.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.

Vista rápida:

- 1 Pulsador marcha-paro con relé térmico y protecciones de fallo de fase o descompensación. *
- 2 Bastidor tubular de acero para su protección y transporte. **
- 3 Carcasa motor de aluminio disipadora de calor.
- 4 Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie - 5m.
- 5 Clavija - 2Ph.
- 6 Bases de conexión de agujas.

Datos técnicos y referencias:



Conexión:	Monofásica	Entrada:	230V / 50Hz / 1 Ph
Protección:	IP 44	Salida:	42V / 200Hz / 3 Ph

REF.	MODELO	Intensidad ENTRADA A	Potencia SALIDA Kva	Intensidad SALIDA A ¹	Conexión MÁXIMA agujas AV Turbo - ERGO Turbo	Nº Bases	Kg
10066	CAF100 1M	6,5	1	14	1 ud.- Ø65	1	25
10086	CAF120 2M	6,6	1,2	18	2 ud.- Ø42 1 ud.- Ø65	2	25
10069	CAF140 2M	8,5	1,5	21	2 ud.- Ø52 1 ud.- Ø75	2	36
10069CR	CAF140 2M con ruedas **	8,5	1,5	21		2	40



CAF140 2M + AV Turbo

¹ Conexiones de agujas: La suma des intensidades de las agujas (A) a conectar no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)