


Descripción:

CONVERTIDOR Eléctrico de imanes, con bases de conexión para el acople de agujas eléctricas de alta frecuencia 42V/200 Hz.

Algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas.

Funciona con conexión a toma de red monofásica de 230V/50Hz.

Para trabajos continuos o medianamente pesados.

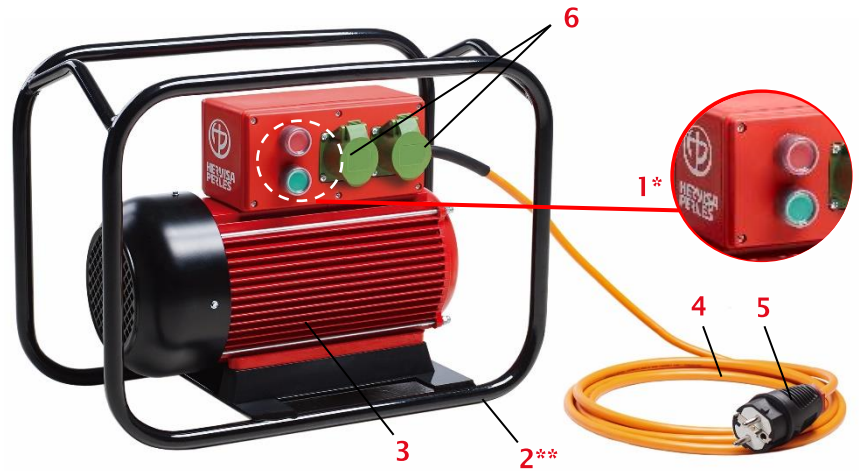

Características principales:

- **RESISTENCIA** Bastidor de acero de protección.
- **MOVILIDAD** Cuerpo de aluminio ligero y bastidor de transporte. Disponible con ruedas en algunos modelos. **
- **SEGURIDAD** Pulsador magnetotérmico protegido contra recalentamientos y cortocircuitos. Caja de conexiones totalmente estanca.
- **POTENCIA** Motor eléctrico de alto rendimiento.
- **MULTIFUNCIONAL** Algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.

Vista rápida:

- 1** Pulsador marcha-paro con relé térmico y protecciones de fallo de fase o descompensación. *
- 2** Bastidor tubular de acero para su protección y transporte. **
- 3** Carcasa motor de aluminio disipadora de calor.
- 4** Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie - 5m.
- 5** Clavija - 2Ph.
- 6** Bases de conexión de agujas.

Datos técnicos y referencias:

| | | | |
|-------------|------------|----------|--------------------|
| Conexión: | Monofásica | Entrada: | 230V / 50Hz / 1 Ph |
| Protección: | IP 44 | Salida: | 42V / 200Hz / 3 Ph |



| REF. | MODELO | Int. ENTRADA A | Potencia SALIDA Kva | Int. SALIDA A | Conexión MÁXIMA agujas Ø / ud | | Nº Bases | Kg |
|---------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | | | | Ø AV / ERGO | Ø AV Turbo / ERGO Turbo | | |
| 10066 | CAF100 1M | 6,5 | 1 | 14 | 1 ud.- Ø75 | 1 ud.- Ø75 | 1 | 25 |
| 10086 | CAF120 2M | 6,6 | 1,2 | 18 | 2 ud.- Ø52 / 1ud. Ø75 | 2 ud.- Ø42 / 1ud. Ø75 | 2 | 25 |
| 10069 | CAF140 2M | 8,5 | 1,5 | 21 | 2 ud.- Ø58 / 1ud. Ø75 | 2 ud.- Ø52 / 1ud. Ø75 | 2 | 36 |
| 10069CR | CAF140 2M con ruedas ** | 8,5 | 1,5 | 21 | | | 2 | 40 |

⚠ Conexiones de agujas: La suma des intensidades de las agujas (A) a conectar no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)



CAF140 2M + AV Turbo
Convertidor eléctrico 230V + Aguja turbo 42V