

CATÁLOGO

VIBRACIÓN · PAVIMENTACIÓN



MARZO
25

TRANSMISIÓN FLEXIBLE 03

AGUJA MECÁNICA EXCÉNTRICA PORTÁTIL DE GASOLINA
V-FLEX

AGUJA MECÁNICA EXCÉNTRICA
AM

AGUJA MECÁNICA EXCÉNTRICA
Mini

MOTOR ELÉCTRICO
CMP

MOTOR DE GASOLINA
CG



AGUJAS ALTA FRECUENCIA 42V 07

AGUJA ELÉCTRICA
AV

AGUJA ELÉCTRICA
AV TURBO

AGUJA ELÉCTRICA CON EMPUÑADURA
ERGO

AGUJA ELÉCTRICA CON EMPUÑADURA
ERGO TURBO



CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS 230V - 400V 11

CONVERTIDOR ELECTRÓNICO 230V
e-POWER Monofásico

CONVERTIDOR ELECTRÓNICO 400V
e-POWER Trifásico



CONVERTIDORES ELÉCTRICOS 230V - 400V 13

CONVERTIDOR ELÉCTRICO 230V
CAF Monofásico

CONVERTIDOR ELÉCTRICO 400V
CAF Trifásico



GENERADOR DE GASOLINA 14

GAF

ÍNDICE DE AGUJAS ELECTRÓNICAS 15

AGUJAS ALTA FRECUENCIA CON CONVERTIDOR 230V - 110V 16

AGUJA ELECTRÓNICA CON EMPUÑADURA
T-ERGO PLUS

AGUJA ELECTRÓNICA
VIBRAMAX PLUS Basic

AGUJA ELECTRÓNICA
T-RUNNER PLUS Advanced



ÍNDICE DE PERFILES Y REGLAS 19

REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 230V 20

SIMPLY SCREED ELECTRIC

REGLAS VIBRANTES DE GASOLINA 21

RVH 200

SIMPLY SCREED PETROL



FIJACIONES 23

ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA AGUJAS DE 42V, 230V y 110V

NOTAS 25



POTENCIA e INNOVACIÓN

Tecnología de vibración del hormigón

HERVISA PERLES diseña y fabrica equipos ligeros para la vibración del hormigón, aportando mejoras al sector de la construcción con una amplia experiencia de más de 40 años, proponiendo siempre avances en vibración y pavimentación.

Gracias a la combinación de diseño, potencia; calidad y una continua inversión en I+D+i, hemos logrado un amplio reconocimiento internacional.

Nuestros equipos están pensados para facilitar el trabajo del operario y proporcionar resultados óptimos al proceso de vibrado del hormigón. Además, podemos adaptar cualquiera de nuestros sistemas de vibración o pavimentación a las necesidades específicas de cada cliente.

En HERVISA PERLES garantizamos y promovemos la utilización eficiente de los recursos, fomentando un uso racional y reciclaje de materiales, la disminución de residuos y el ahorro energético en todos los procesos de fabricación de nuestros equipos.

**HERVISA
PERLES**
desde 1984

NUESTRA
EXPERIENCIA



CALIDAD EUROPEA
Y DISEÑO PROPIO



GARANTÍA
HERVISA PERLES



COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL



VIBRACIÓN

v-flex



POTENCIA / AUTONOMÍA

MOTOR HONDA GX35 4T

Compacta el hormigón de manera eficiente reduciendo el esfuerzo del operario.

No precisa toma de corriente, es ideal para trabajos verticales o que requieran una gran autonomía.



MOVILIDAD / MANEJABILIDAD / CONFORT

ERGONÓMICO

Aguja de peso ligero de rápido y fácil montaje. Asa ajustable y correa de transporte acolchada.

Ofrece una gran comodidad durante el funcionamiento.



CALIDAD / RESISTENCIA

REFUERZO METÁLICO

Materiales y acabados de alta calidad resistentes a la abrasión.

Manguera flexible reforzada mediante tira metálica, que otorga robustez y alta resistencia.

AGUJA MECÁNICA EXCÉNTRICA PORTÁTIL DE GASOLINA

V-flex

Gran autonomía con poco peso

Velocidad: 10.000 r.p.m.

Potencia: 1,6 CV

Manguera: 0,55 m



- ✓ Motor de gasolina eficiente HONDA GX35 de 4T, con protector de depósito
- ✓ Embrague centrífugo
- ✓ Excéntrica sobredimensionada, con punta de acero, 4 rodamientos y doble retén
- ✓ Manguera flexible reforzada
- ✓ Conexión de aguja roscada
- ✓ Peso ligero y cómodo arnés de transporte
- ✓ Materiales resistentes a la abrasión
- ✓ Ideal para trabajos poco pesados y de profundidad, como losas o zapatas



POWERED BY
HONDA
HONDA GX35

REF.	MODELO	Ø mm	m³/h	Kg
10625	V-FLEX 45	45	25	12

AGUJA MECÁNICA EXCÉNTRICA AM

Sencillez y comodidad



Velocidad: 11.000 r.p.m.

Manguera: .1 / .2 / .3 / .4 / .5 m
(añadir a la referencia)

**Otras longitudes de manguera bajo solicitud.*



- ✓ Aguja accionada por una transmisión en el interior
- ✓ Manguera con malla metálica y funda interior de acero
- ✓ Conexiones Plug & Play, aptas para motores modelo CMP y CG
- ✓ Ideal para trabajos poco pesados y de profundidad, como planchés, pilares y muros de hasta 4m

PLUG & PLAY



REF.	MODELO	Ø mm	LONGITUD BOTELLA mm	m³/h	Kg *
10068	AM 28	28	300	8	8
10051	AM 35	35	340	10	9
10052	AM 42	42	359	20	10
10053	AM 50	50	360	29	11
10054	AM 57	57	375	35	12

* PESO MEDIO ESTIMADO CON 4 M DE LONGITUD DE MANGUERA

AGUJA MECÁNICA EXCÉNTRICA Mini

Ligereza y comodidad



Velocidad: 11.000 r.p.m.

Manguera: .1 / .1'5 / .2 / .3 m
(añadir a la referencia)

**Otras longitudes de manguera bajo solicitud.*



- ✓ Aguja accionada por una transmisión en el interior
- ✓ Manguera con malla metálica y funda interior de acero
- ✓ Conexiones Plug & Play, aptas para motores modelo CMP y CG
- ✓ Ideal para trabajos poco pesados y de poca profundidad como planchés y forjados de hasta 40 cm de altura, muretes guía o escaleras

PLUG & PLAY



REF.	MODELO	Ø mm	LONGITUD BOTELLA mm	m³/h	Kg *
10510	MINI 35	35	214	5	3
10511	MINI 42	42	227	9	4
10512	MINI 50	50	230	13	5
10513	MINI 57	57	237	16	6
10514	MINI 65	65	245	24	7

* PESO MEDIO ESTIMADO CON 1,5 M DE LONGITUD DE MANGUERA

MOTOR ELÉCTRICO

CMP

Sencillez y comodidad



CONEXIÓN AGUJAS

Apta para agujas modelos **AM** y **Mini**

Cable: 1 m

Conexión: monofásica

230V 50-60Hz

Velocidad: 16.000 r.p.m.

Protección: IP44



- ✓ Motor ligero y carcasa resistente a golpes
- ✓ Asa de fácil transporte
- ✓ Protección de doble aislamiento y escobillas
- ✓ Alto nivel de alineación del motor que evita fricciones y sobrecalentamientos
- ✓ Pulsador on/off protegido y de fácil acceso



CORREA DE TRANSPORTE *

Correa de transporte ajustable y acolchada

REF.	MODELO	kW/CV	Kg
10064	CMP	2,2/3	5,7
10064C	CMP CON CORREA DE TRANSPORTE *	2,2/3	5,7

MOTOR DE GASOLINA

CG

Autonomía



CONEXIÓN AGUJAS

Apta para agujas modelos **AM*** y **Mini***
* (solo recomendable a partir de 3m. de longitud)

Velocidad motor:

3.800 r.p.m.

Velocidad multiplicador:

9.000 r.p.m.



- ✓ Motor de gasolina eficiente HONDA GX160
- ✓ Cuerpo de aluminio ligero y bastidor tubular de protección y transporte

REF.	MODELO	kW/CV	Kg
10099	CG	5,5	26



POWERED BY
HONDA
HONDA GX160



AGUJA ELÉCTRICA

AV

Versatilidad y eficiencia



Cable: 10 m
Manguera: 5 m
Conexión: 42V 200Hz 3Ph
Velocidad: 12.000 r.p.m.
Protección: IP44-57

- ✓ Aguja con conexionado interior
- ✓ Manguera reforzada
- ✓ Cable de gran longitud y protección con recubrimiento plástico
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Rodamientos de bolas estándar



REF.	MODELO	TÉRMICO	Ø mm	A	m³/h	Kg
10000	AV 385	-	38	5	15	8
10001	AV 425	-	42	5	20	10
10002	AV 525	-	52	7	35	12
10003	AV 585	-	58	8	40	13
10004	AV 655	-	65	13	45	15
10005	AV 755	-	75	14	50	17
10010	AV 525 T	✓	52	7	35	12
10011	AV 585 T	✓	58	8	40	13
10012	AV 655 T	✓	65	13	45	15
10013	AV 755 T	✓	75	14	50	17

RECAMBIOS

BOTELLAS



REF.	MODELO	TÉRMICO	Kg
22000	AV 385	-	1,8
22001	AV 425	-	2,6
22002	AV 525	-	4,3
22003	AV 585	-	5,8
22004	AV 655	-	7,4
22005	AV 755	-	9,8

REF.	MODELO	TÉRMICO	Kg
22010	AV 525 T	✓	4,3
22011	AV 585 T	✓	5,8
22012	AV 655 T	✓	7,4
22013	AV 755 T	✓	9,8

ALARGO DE CABLE SECCIÓN 3x4 CON CLAVIJAS



255005	ALARGO 5M
2550010	ALARGO 10M
2550015	ALARGO 15M
2550020	ALARGO 20M
2550025	ALARGO 25M

EXTRAS



38336	PUNTA DE CAUCHO Ø38
38337	PUNTA DE CAUCHO Ø42
38271	PUNTA DE CAUCHO Ø52
38272	PUNTA DE CAUCHO Ø58
38273	PUNTA DE CAUCHO Ø65
38274	PUNTA DE CAUCHO Ø75

EXTRA CABLE	METRO EXTRA DE CABLE CONEXIÓN A RED
EXTRA MANGUERA	METRO EXTRA MANGUERA + CONEXIÓN INTERIOR

Accesorios de fijación para agujas de 42V, ver página 23



AGUJA ELÉCTRICA
AV TURBO

Versatilidad y más potencia



Cable: 10 m
Manguera: 5 m
Conexión: 42V 200Hz 3Ph
Velocidad: 12.000 r.p.m.
Protección: IP44-57

- ✓ Aguja con conexionado interior
- ✓ Manguera reforzada
- ✓ Cable de gran longitud y protección con recubrimiento plástico
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Rodamientos de bolas de alta resistencia



REF.	MODELO	TÉRMICO	Ø mm	A	m³/h	Kg
10298	AV TURBO 385	-	38	6	20	9
10299	AV TURBO 425	-	42	6	25	11
10257	AV TURBO 525	-	52	10	40	13
10258	AV TURBO 585	-	58	11	45	14
10259	AV TURBO 655	-	65	13	50	16
10260	AV TURBO 755	-	75	14	55	18
10288	AV TURBO 385 T	✓	38	6	20	9
10289	AV TURBO 425 T	✓	42	6	25	11
10290	AV TURBO 525 T	✓	52	10	40	13
10291	AV TURBO 585 T	✓	58	11	45	14
10292	AV TURBO 655 T	✓	65	13	50	16
10293	AV TURBO 755 T	✓	75	14	55	18

RECAMBIOS

BOTELLAS



REF.	MODELO	TÉRMICO	Kg
22484	AV TURBO 385	-	2,2
22485	AV TURBO 425	-	2,9
22440	AV TURBO 525	-	4,7
22441	AV TURBO 585	-	6,2
22442	AV TURBO 655	-	8,0
22443	AV TURBO 755	-	10,6

REF.	MODELO	TÉRMICO	Kg
22216	AV TURBO 385 T	✓	2,2
22217	AV TURBO 425 T	✓	2,9
22448	AV TURBO 525 T	✓	4,7
22449	AV TURBO 585 T	✓	6,2
22450	AV TURBO 655 T	✓	8,0
22451	AV TURBO 755 T	✓	10,6

ALARGO DE CABLE SECCIÓN 3x4 CON CLAVIJAS



255005	ALARGO 5M
2550010	ALARGO 10M
2550015	ALARGO 15M
2550020	ALARGO 20M
2550025	ALARGO 25M

EXTRAS



38336	PUNTA DE CAUCHO Ø38
38337	PUNTA DE CAUCHO Ø42
38271	PUNTA DE CAUCHO Ø52
38272	PUNTA DE CAUCHO Ø58
38273	PUNTA DE CAUCHO Ø65
38274	PUNTA DE CAUCHO Ø75

EXTRA CABLE	METRO EXTRA DE CABLE CONEXIÓN A RED
EXTRA MANGUERA	METRO EXTRA MANGUERA + CONEXIÓN INTERIOR

Accesorios de fijación para agujas de 42V, ver página 23

AGUJA ELÉCTRICA CON EMPUÑADURA **ERGO**

Ideal para trabajos verticales



Cable: 15 m
Manguera: 0,7 m
Conexión: 42V 200Hz 3Ph
Velocidad: 12.000 r.p.m.
Protección: IP44-57

- ✓ Aguja con conexionado interior
- ✓ Manguera reforzada
- ✓ Cable de gran longitud y protección con recubrimiento plástico
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Rodamientos de bolas estándar



REF.	MODELO	TÉRMICO	Ø mm	A	m³/h	Kg
10325	ERGO 385	-	38	5	15	6
10326	ERGO 425	-	42	5	20	7
10327	ERGO 525	-	52	7	35	9
10328	ERGO 585	-	58	8	40	10
10329	ERGO 655	-	65	13	45	13
10330	ERGO 755	-	75	14	50	14
10335	ERGO 525 T	✓	52	7	35	9
10336	ERGO 585 T	✓	58	8	40	10
10337	ERGO 655 T	✓	65	13	45	13
10338	ERGO 755 T	✓	75	14	50	14

RECAMBIOS

BOTELLAS



REF.	MODELO	TÉRMICO	Kg
22000	ERGO 385	-	1,8
22001	ERGO 425	-	2,6
22002	ERGO 525	-	4,3
22003	ERGO 585	-	5,8
22004	ERGO 655	-	7,4
22005	ERGO 755	-	9,8

REF.	MODELO	TÉRMICO	Kg
22010	ERGO 525 T	✓	4,3
22011	ERGO 585 T	✓	5,8
22012	ERGO 655 T	✓	7,4
22013	ERGO 755 T	✓	9,8

ALARGO DE CABLE SECCIÓN 3x4 CON CLAVIJAS



255005	ALARGO 5M
2550010	ALARGO 10M
2550015	ALARGO 15M
2550020	ALARGO 20M
2550025	ALARGO 25M

EXTRAS



38336	PUNTA DE CAUCHO Ø38
38337	PUNTA DE CAUCHO Ø42
38271	PUNTA DE CAUCHO Ø52
38272	PUNTA DE CAUCHO Ø58
38273	PUNTA DE CAUCHO Ø65
38274	PUNTA DE CAUCHO Ø75

EXTRA CABLE	METRO EXTRA DE CABLE CONEXIÓN A RED
EXTRA MANGUERA	METRO EXTRA MANGUERA + CONEXIÓN INTERIOR

Accesorios de fijación para agujas de 42V, ver página 23



AGUJA ELÉCTRICA CON EMPUÑADURA ERGO TURBO

Más potencia
Ideal para trabajos verticales



Cable: 15 m
Manguera: 0,7 m
Conexión: 42V 200Hz 3Ph
Velocidad: 12.000 r.p.m.
Protección: IP44-57

- ✓ Aguja con conexionado interior
- ✓ Manguera reforzada
- ✓ Cable de gran longitud y protección con recubrimiento plástico
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Rodamientos de bolas de alta resistencia



REF.	MODELO	TÉRMICO	Ø mm	A	m³/h	Kg
10375	ERGO TURBO 385	-	38	6	20	7
10376	ERGO TURBO 425	-	42	6	25	8
10359	ERGO TURBO 525	-	52	10	40	10
10360	ERGO TURBO 585	-	58	11	45	11
10361	ERGO TURBO 655	-	65	13	50	14
10362	ERGO TURBO 755	-	75	14	55	15
10377	ERGO TURBO 385 T	✓	38	6	20	7
10378	ERGO TURBO 425 T	✓	42	6	25	8
10367	ERGO TURBO 525 T	✓	52	10	40	10
10368	ERGO TURBO 585 T	✓	58	11	45	11
10369	ERGO TURBO 655 T	✓	65	13	50	14
10370	ERGO TURBO 755 T	✓	75	14	55	15

RECAMBIOS

BOTELLAS



REF.	MODELO	TÉRMICO	Kg
22484	ERGO TURBO 385	-	2,2
22485	ERGO TURBO 425	-	2,9
22440	ERGO TURBO 525	-	4,7
22441	ERGO TURBO 585	-	6,2
22442	ERGO TURBO 655	-	8,0
22443	ERGO TURBO 755	-	10,6

REF.	MODELO	TÉRMICO	Kg
22216	ERGO TURBO 385 T	✓	2,2
22217	ERGO TURBO 425 T	✓	2,9
22448	ERGO TURBO 525 T	✓	4,7
22449	ERGO TURBO 585 T	✓	6,2
22450	ERGO TURBO 655 T	✓	8,0
22451	ERGO TURBO 755 T	✓	10,6

ALARGO DE CABLE SECCIÓN 3x4 CON CLAVIJAS



255005	ALARGO 5M
2550010	ALARGO 10M
2550015	ALARGO 15M
2550020	ALARGO 20M
2550025	ALARGO 25M

EXTRAS



38336	PUNTA DE CAUCHO Ø38
38337	PUNTA DE CAUCHO Ø42
38271	PUNTA DE CAUCHO Ø52
38272	PUNTA DE CAUCHO Ø58
38273	PUNTA DE CAUCHO Ø65
38274	PUNTA DE CAUCHO Ø75

EXTRA CABLE	METRO EXTRA DE CABLE CONEXIÓN A RED
EXTRA MANGUERA	METRO EXTRA MANGUERA + CONEXIÓN INTERIOR



Accesorios de fijación para agujas de 42V, ver página 23

CONVERTIDOR ELECTRÓNICO

e-POWER monofásico

Potencia con electrónica



Nuevo bastidor tubular de transporte

- ✓ Ligero
- ✓ Resistente
- ✓ Compacto
- ✓ Manejable

Cable: 5 m
Protección: IP44-57
Entrada: monofásica
 230V 50-60Hz 1Ph
Salida: 42V 200Hz 3Ph

- ✓ Peso ligero y bastidor de transporte, alta resistencia contra impactos
- ✓ Dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas de corriente, sobrecargas, pérdidas de fase, cortocircuito y sobrecalentamiento
- ✓ Materiales resistentes a la abrasión
- ✓ No requiere mantenimiento, ausencia de piezas mecánicas



REF.	MODELO	kVA	A	Kg	Nº BASES	CONEXIÓN MÁXIMA agujas AV Turbo / ERGO Turbo
10173	e-POWER 1M	1,0	12	13	1	1 ud. - Ø 58
10172	e-POWER 2M	1,5	20	14	2	2 ud. - Ø 52 1 ud. - Ø 75
10171	e-POWER 3M	3,0	30	21	3	3 ud. - Ø 52 2 ud. - Ø 75

(*) Conexión de agujas: la suma de intensidades de las agujas (A) a conectar, no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)

e-POWER
monofásico

más
movilidad y resistencia
más
rendimiento y vida útil
más
ECO · eficiencia energética


CONVERTIDOR ELECTRÓNICO
e-POWER trifásico
Potencia con electrónica

Cable: 5 m
Protección: IP44-57
Entrada: trifásica
400V 50-60Hz 3Ph
Salida: 42V 200Hz 3Ph

- ✓ Peso ligero y asa/bastidor de transporte, alta resistencia contra impactos
- ✓ Dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas de corriente, sobrecargas, pérdidas de fase, cortocircuito y sobrecalentamiento
- ✓ Materiales resistentes a la abrasión
- ✓ No requiere mantenimiento, ausencia de piezas mecánicas



Disponible con ruedas en algunos modelos

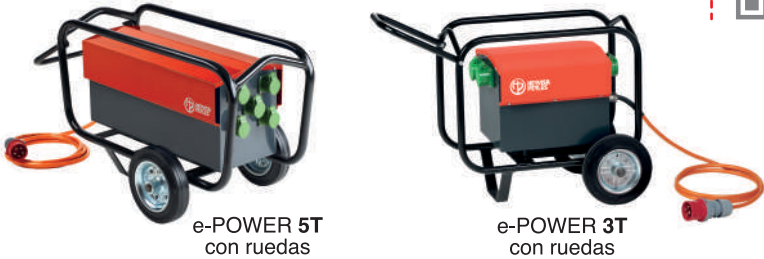

REF.	MODELO	kVA	A	Kg	Nº BASES	CONEXIÓN MÁXIMA agujas AV Turbo / ERGO Turbo
10467	e-POWER 1T	1,9	20	18	1	1 ud. - Ø 75
10468	e-POWER 2T	3,0	30	22	2	2 ud. - Ø 65 1 ud. - Ø 75
10469	e-POWER 3T	4,5	40	26	3	3 ud. - Ø 58 2 ud. - Ø 75
10469CR	e-POWER 3T CON RUEDAS	4,5	40	31	3	
10186CR	e-POWER 5T CON RUEDAS	12,2	80	82	5	5 ud. - Ø 58 4 ud. - Ø 65 3 ud. - Ø 75

(*) Conexión de agujas: la suma de intensidades de las agujas (A) a conectar, no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)



CONVERTIDOR ELÉCTRICO CAF

Potencia con imanes



Cable: 5 m
Protección: IP44

- ⊗ Convertidor eléctrico de imanes
- ⊗ Carcasa de aluminio ligera disipadora de calor
- ⊗ Bastidor tubular de acero de protección y transporte, disponible con ruedas en algunos modelos
- ⊗ Motor eléctrico de alto rendimiento
- ⊗ Pulsador marcha-paro, y protecciones de fallo de fase o descompensación y relé térmico

CAF MONOFÁSICO

Entrada: monofásica
230V 50Hz 1Ph
Salida: 42V 200Hz 3Ph



REF.	MODELO	kVA	A	Kg	Nº BASES	CONEXIÓN MÁXIMA agujas AV Turbo / ERGO Turbo
10066	CAF100 1M	1,0	14	25	1	1 ud. - Ø 65
10086	CAF120 2M	1,2	18	25	2	2 ud. - Ø 42 1 ud. - Ø 65
10069	CAF140 2M	1,5	21	36	2	2 ud. - Ø 52 1 ud. - Ø 75
10069CR	CAF140 2M CON RUEDAS	1,5	21	40	2	



CAF TRIFÁSICO

Entrada: trifásica
400V 50Hz 3Ph
Salida: 42V 200Hz 3Ph



REF.	MODELO	kVA	A	Kg	Nº BASES	CONEXIÓN MÁXIMA agujas AV Turbo / ERGO Turbo
10065	CAF110 1T	1,0	14	24	1	1 ud. - Ø 65
10087	CAF130 2T	1,2	18	24	2	2 ud. - Ø 42 1 ud. - Ø 65
10040	CAF150 2T	1,5	21	32	2	2 ud. - Ø 52 1 ud. - Ø 75
10040CR	CAF150 2T CON RUEDAS	1,5	21	36	2	
10043	CAF220 3T	2,2	30	43	3	3 ud. - Ø 52 2 ud. - Ø 75
10043CR	CAF220 3T CON RUEDAS	2,2	30	49	3	
10095CR	CAF600 4T CON RUEDAS	2x2,2	2x30	95	4	4 ud. - Ø 75




(*) Conexión de agujas: la suma de intensidades de las agujas (A) a conectar, no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)



GENERADOR DE GASOLINA GAF

Autonomía

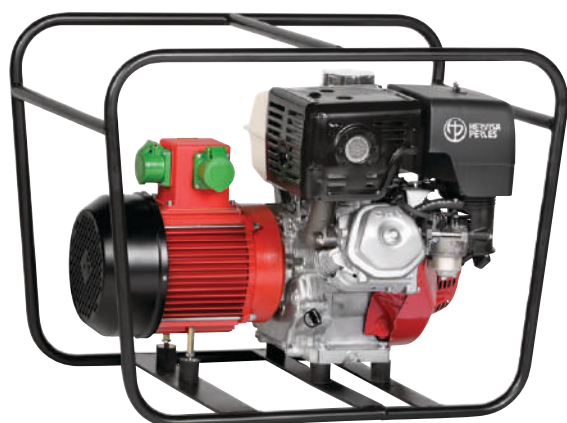

Salida: 42V 200Hz 3Ph

- ✓ Generador de gasolina con motor eficiente HONDA GX160
- ✓ Carcasa de aluminio ligera
- ✓ Bastidor tubular de acero de protección y transporte
- ✓ Potencia constante de salida



POWERED BY
HONDA
HONDA GX160

REF.	MODELO	kW	A	Kg	Nº BASES	CONEXIÓN MÁXIMA agujas AV Turbo / ERGO Turbo
10116	GAF 150	5,5	21	36	2	2 ud. - Ø 52 1 ud. - Ø 75

(*) Conexión de agujas: la suma de intensidades de las agujas (A) a conectar, no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)

AGUJAS ELECTRÓNICAS

AGUJAS CON CONVERTIDOR INTEGRADO A 230V y 110V

Agujas y convertidor electrónico integrado en un solo equipo, con diseños ergonómicos de alta calidad. Para trabajos continuos o pesados y construcciones de gran escala, listas para conectar y funcionar:

PLUG & PLAY



VIBRAMAX PLUS Basic

- Tecnología LED para visionado interno de alertas
- 5 m manguera / 15 m cable eléctrico
- Rodamientos de bolas estándar



T-ERGO PLUS

- Empuñadura ergonómica con interruptor
- Tecnología con pantalla LED para visionado externo de alertas
- 0,7 m manguera / 5 m + 10 m cable eléctrico
- Rodamientos de bolas de alta resistencia



T-RUNNER PLUS Advance

- Tecnología con pantalla LED para visionado externo de alertas
- 7 m manguera / 15 m cable eléctrico
- Rodamientos de bolas de alta resistencia



Caja de aluminio
con dispositivo electrónico
LIGERO / COMPACTO / SEGURO



Botella de acero con térmico
Disponibles con punta de caucho
RESISTENCIA / CALIDAD



Extensa longitud de manguera
y cable eléctrico
MOVILIDAD / CONFORT



Eficiencia energética
Dispositivo con protecciones
ALTO RENDIMIENTO / SEGURIDAD



AGUJA ELECTRÓNICA CON EMPUÑADURA

T-ERGO PLUS

Versátil y eficiente, ideal para trabajos verticales



Tecnología con pantalla Led para el visionado de:

- ✓ Cortocircuitos
- ✓ Fugas a tierra
- ✓ Fallos de fase
- ✓ Sobrecargas
- ✓ Sobrevoltajes
- ✓ Sobretemperatura



Cable: 5 m + 10 m
Manguera: 0,7 m
Conexión: monofásica
230V 50-60Hz ó 110V 50-60Hz
Velocidad: 12.000 r.p.m.
Protección: IP44-57

- ✓ Aguja con convertidor integrado y empuñadura ergonómica
- ✓ Protección térmica
- ✓ Fácil sustitución del circuito electrónico
- ✓ Cantos redondos que evitan enganches
- ✓ Alto rendimiento a velocidad estable
- ✓ Eficiencia energética
- ✓ Rodamientos de bolas de alta resistencia
- ✓ Disponible en 230V y 110V



REF. 230V	REF. 110V	MODELO	TÉRMICO	Ø mm	A 230V	A 110V	m³/h	Kg
10450	10458	T-ERGO PLUS 38T	✓	38	1,3	3,7	20	10
10451	10459	T-ERGO PLUS 42T	✓	42	1,8	4,2	25	11
10452	10460	T-ERGO PLUS 52T	✓	52	2,6	5,1	40	12
10453	10461	T-ERGO PLUS 58T	✓	58	3,0	6,1	45	14
10454	10462	T-ERGO PLUS 65T	✓	65	3,4	6,6	50	17

RECAMBIOS

BOTELLAS



REF. 230V	REF. 110V	MODELO	TÉRMICO	Kg
22550	22576	T-ERGO PLUS 38T	✓	2,2
22551	22577	T-ERGO PLUS 42T	✓	2,9
22552	22578	T-ERGO PLUS 52T	✓	4,7
22553	22579	T-ERGO PLUS 58T	✓	6,2
22554	22580	T-ERGO PLUS 65T	✓	8,0

EXTRAS

 **EXTRA CABLE** METRO EXTRA DE CABLE CONEXIÓN A RED
 **EXTRA MANGUERA** METRO EXTRA MANGUERA + CONEXIÓN INTERIOR

EXTRAS

 38336 PUNTA DE CAUCHO Ø38
 38337 PUNTA DE CAUCHO Ø42
 38271 PUNTA DE CAUCHO Ø52
 38272 PUNTA DE CAUCHO Ø58
 38273 PUNTA DE CAUCHO Ø65



Accesorios de fijación para agujas de 230V y 110V, ver página 24

AGUJA ELECTRÓNICA VIBRAMAX PLUS Basic

Excelente relación calidad precio



Cable: 15 m
Manguera: 5 m
Conexión: monofásica
 230V 50-60Hz ó 110V 50-60Hz
Velocidad: 12.000 r.p.m.
Protección: IP44-57

- ✓ Aguja con convertidor integrado
- ✓ Protección térmica
- ✓ Fácil sustitución del circuito electrónico
- ✓ Cantos redondos que evitan enganches
- ✓ Alto rendimiento a velocidad estable
- ✓ Eficiencia energética
- ✓ Rodamientos de bolas estándar
- ✓ Disponible en 230V y 110V



REF. 230V	REF. 110V	MODELO	TÉRMICO	Ø mm	A 230V	A 110V	m³/h	Kg
10400	10406	VIBRAMAX PLUS 38T	✓	38	1,3	3,7	20	10
10401	10407	VIBRAMAX PLUS 42T	✓	42	1,8	4,2	25	12
10402	10408	VIBRAMAX PLUS 52T	✓	52	2,6	5,1	40	14
10403	10409	VIBRAMAX PLUS 58T	✓	58	3,0	6,1	45	15
10412	10413	VIBRAMAX PLUS 65T	✓	65	3,4	6,6	50	17

RECAMBIOS

BOTELLAS



REF. 230V	REF. 110V	MODELO	TÉRMICO	Kg
22550	22576	VIBRAMAX PLUS 38T	✓	2,2
22551	22577	VIBRAMAX PLUS 42T	✓	2,9
22625	22629	VIBRAMAX PLUS 52T	✓	4,7
22626	22630	VIBRAMAX PLUS 58T	✓	6,2
22633	22637	VIBRAMAX PLUS 65T	✓	8,0

EXTRAS

EXTRA CABLE METRO EXTRA DE CABLE CONEXIÓN A RED
EXTRA MANGUERA METRO EXTRA MANGUERA + CONEXIÓN INTERIOR

EXTRAS



38336 PUNTA DE CAUCHO Ø38
 38337 PUNTA DE CAUCHO Ø42
 38271 PUNTA DE CAUCHO Ø52
 38272 PUNTA DE CAUCHO Ø58
 38273 PUNTA DE CAUCHO Ø65



Accesorios de fijación para agujas de 230V y 110V, ver página 24

AGUJA ELECTRÓNICA

T-RUNNER PLUS Advance

Potencia y tecnología



Cable: 15 m
Manguera: 7 m
Conexión: monofásica
230V 50-60Hz ó 110V 50-60Hz
Velocidad: 12.000 r.p.m.
Protección: IP44-57

- ✓ Aguja con convertidor integrado
- ✓ Protección térmica
- ✓ Fácil sustitución del circuito electrónico
- ✓ Cantos redondos que evitan enganches
- ✓ Alto rendimiento a velocidad estable
- ✓ Eficiencia energética
- ✓ Rodamientos de bolas de alta resistencia
- ✓ Disponible en 230V y 110V



Tecnología con pantalla Led para el visionado de:

- ✓ Cortocircuitos
- ✓ Fugas a tierra
- ✓ Fallos de fase
- ✓ Sobrecargas
- ✓ Sobrevoltajes
- ✓ Sobretemperatura



REF. 230V	REF. 110V	MODELO	TÉRMICO	Ø mm	A 230V	A 110V	m³/h	Kg
10420	10426	T-RUNNER PLUS 38T	✓	38	1,3	3,7	20	12
10421	10427	T-RUNNER PLUS 42T	✓	42	1,8	4,2	25	15
10422	10428	T-RUNNER PLUS 52T	✓	52	2,6	5,1	40	17
10423	10429	T-RUNNER PLUS 58T	✓	58	3,0	6,1	45	19
10424	10430	T-RUNNER PLUS 65T	✓	65	3,4	6,6	50	21
10425	10431	T-RUNNER PLUS 75T	✓	75	5,5	7,5	55	23

RECAMBIOS

BOTELLAS



REF. 230V	REF. 110V	MODELO	TÉRMICO	Kg
22550	22576	T-RUNNER PLUS 38T	✓	2,2
22551	22577	T-RUNNER PLUS 42T	✓	2,9
22552	22578	T-RUNNER PLUS 52T	✓	4,7
22553	22579	T-RUNNER PLUS 58T	✓	6,2
22554	22580	T-RUNNER PLUS 65T	✓	8,0
22555	22581	T-RUNNER PLUS 75T	✓	10,6

EXTRAS

 **EXTRA CABLE** METRO EXTRA DE CABLE CONEXIÓN A RED
 **EXTRA MANGUERA** METRO EXTRA MANGUERA + CONEXIÓN INTERIOR

EXTRAS

 38336 PUNTA DE CAUCHO Ø38
 38337 PUNTA DE CAUCHO Ø42
 38271 PUNTA DE CAUCHO Ø52
 38272 PUNTA DE CAUCHO Ø58
 38273 PUNTA DE CAUCHO Ø65
 38274 PUNTA DE CAUCHO Ø75



Accesorios de fijación para agujas de 230V y 110V, ver página 24


PAVIMENTACIÓN

Perfiles

NUEVO DISEÑO



PERFIL 90°

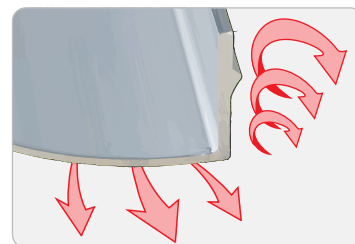


NUEVO PERFIL 90° MÁS LIGERO DE ALUMINIO - Especial para **EXTENDER** y **COMPACTAR** el hormigón.

Diseño más ligero y con cantos redondeados que evita que se hunda en el hormigón y facilita su distribución y compactación. Amplia gama de longitudes de perfil. Acabados más ágiles y profesionales en menor tiempo y esfuerzo.



PERFIL CURVO

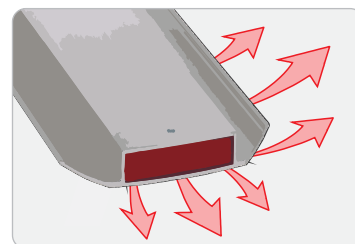

PERFIL CURVO LIGERO DE ALUMINIO - Especial para **ALISAR** y **COMPACTAR** el hormigón.

Amplia gama de longitudes de perfil diseñados para facilitar el alisado y compactación del hormigón, obteniendo acabados más ágiles y profesionales en menor tiempo y esfuerzo.

Reglas Vibrantes



Motor ELÉCTRICO
Monofásico 230V

**SIMPLY SCREED
ELECTRIC**

PERFIL 90°



POWERED BY
HONDA
HONDA GX25

**SIMPLY SCREED
PETROL**

PERFIL 90°



POWERED BY
HONDA
HONDA GX25

RVH 200

PERFIL CURVO



SIMPLY SCREED ELECTRIC

Practicidad con motor eléctrico



Set motor eléctrico
con perfil de 90°

Cable: 0,7 m
Conexión: monofásica
230V 50-60Hz
Potencia: 100 W
Protección: IP65
Velocidad: 2.750 r.p.m.
Intensidad: 0,65A

- ✓ Regla vibrante eléctrica de alto rendimiento
- ✓ Peso ligero y control total desde su manillar ergonómico
- ✓ Amortiguadores que reducen la propagación de vibraciones mano-brazo
- ✓ Asa para un fácil transporte
- ✓ Nuevo perfil 90° ligero con bordes redondeados



REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 230V



Set motor
eléctrico

REF.	SET MOTOR	Kg
10662	SET MOTOR ELÉCTRICO	9

REF.	PERFIL *	Kg
3012315	PERFIL 90° 1,5 M	5
301232	PERFIL 90° 2 M	7
3012325	PERFIL 90° 2,5 M	9
301233	PERFIL 90° 3 M	11



*Otras longitudes de perfil bajo solicitud

RVH 200

Comodidad y autonomía



PÉRTIGA REGULABLE
Y ASA DE TRANSPORTE

Velocidad: 9.000 r.p.m.
Potencia: 1,1CV

- ✓ Regla vibrante de gasolina de alto rendimiento con motor eficiente HONDA GX25 4T
- ✓ Peso ligero y asa para un fácil transporte
- ✓ Pértiga de 2m. oscilante ajustable en altura con un giro
- ✓ Amortiguadores que reducen la propagación de vibraciones mano-brazo

Set motor gasolina
con perfil CURVO



POWERED BY
HONDA
HONDA GX25

Set motor
gasolina

REF.	SET MOTOR	Kg
10664	SET MOTOR GASOLINA	10

REF.	PERFIL *	Kg
3005915	PERFIL CURVO 1,5 M	8
300592	PERFIL CURVO 2 M	10
3005925	PERFIL CURVO 2,5 M	12
300593	PERFIL CURVO 3 M	14



*Otras longitudes de perfil bajo solicitud

SIMPLY SCREED PETROL

Practicidad y autonomía



ASA DE TRANSPORTE

Set motor gasolina
con perfil de 90°






POWERED BY
HONDA
HONDA GX25

Set motor
gasolina

Velocidad: 9.000 r.p.m.
Potencia: 1,1CV

- ✓ Regla vibrante de gasolina de alto rendimiento con motor eficiente HONDA GX25 4T
- ✓ Peso ligero y control total desde su manillar ergonómico con acelerador
- ✓ Amortiguadores que reducen la propagación de vibraciones mano-brazo
- ✓ Asa para un fácil transporte
- ✓ Nuevo perfil 90° ligero con bordes redondeados

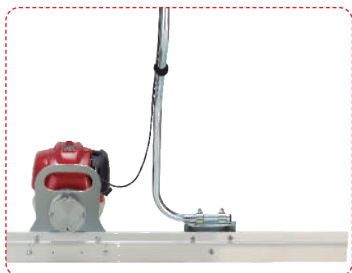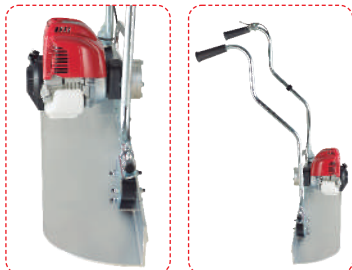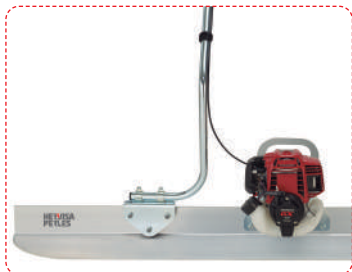

REF.	SET MOTOR	Kg
10661	SET MOTOR GASOLINA	9

REF.	PERFIL *	Kg
3012315	PERFIL 90° 1,5 M	5
301232	PERFIL 90° 2 M	7
3012325	PERFIL 90° 2,5 M	9
301233	PERFIL 90° 3 M	11



*Otras longitudes de perfil bajo solicitud

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Herramientas de fijación, flejes y abrazaderas para botellas, cajas y pasacables de agujas:
serie AV / serie ERGO

HERRAMIENTAS	FIJACIÓN Opción 1	FIJACIÓN Opción 2	FIJACIÓN Opción 3
Opciones de fijación Según tipo de fleje o abrazadera	MÁQUINA DE FLEJAR C002 REF 86006 	ALICATES LIGAREX REF 86005 	TENAZAS 
RECAMBIOS			
BOTELLAS Estándar - 42V TURBO - 42V 	FLEJE con HEBILLA CERRADA x1 REF. FLEJE JS 202 46062 (Ø38-42) FLEJE JS 245 46063 (Ø52-58) FLEJE JS 236 46064 (Ø65-75)	FLEJE con HEBILLA ABIERTA x2 REF. FLEJE CON BRIDA 46021 (Ø38-75)	
CAJAS Serie AV Serie ERGO 	FLEJE con HEBILLA CERRADA x1 REF. FLEJE JS 202 46062 (Ø38-42) FLEJE JS 236 46064 (Ø52-75)	FLEJE con HEBILLA ABIERTA x1 REF. FLEJE CON BRIDA 46021 (Ø38-75)	
PASACABLE Largo Ref.: 58.022 Serie AV 	FLEJE con HEBILLA CERRADA x1 REF. FLEJE JS 245 46063 (Ø38-75)	FLEJE con HEBILLA ABIERTA x1 REF. FLEJE CON BRIDA 46021 (Ø38-75)	
PASACABLE Corto Ref.: 58.022C Serie ERGO 	FLEJE con HEBILLA CERRADA x1 REF. FLEJE JS 202 46062 (Ø38-75)	FLEJE con HEBILLA ABIERTA x1 REF. FLEJE CON BRIDA 46021 (Ø38-75)	ABRAZADERA con OREJAS x1 REF. ABRAZADERA 46080 (Ø38-75)

FIJACIONES

Agujas electrónicas 230V y 110V con convertidor integrado

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Herramientas de fijación, flejes y abrazaderas para botellas, cajas y pasacables de agujas:
T-ERGO Plus / VIBRAMAX Plus / T-RUNNER Plus

HERRAMIENTAS	FIJACIÓN Opción 1	FIJACIÓN Opción 2	FIJACIÓN Opción 3
Opciones de fijación Según tipo de fleje o abrazadera	MÁQUINA DE FLEJAR C002 REF 86006 	ALICATES LIGAREX REF 86005 	TENAZAS 
RECAMBIOS			
BOTELLAS 230V y 110V 	 FLEJE con HEBILLA CERRADA x1 REF. FLEJE JS 202 46062 (Ø38-42) FLEJE JS 245 46063 (Ø52-58) FLEJE JS 236 46064 (Ø65-75)	 FLEJE con HEBILLA ABIERTA x2 REF. FLEJE CON BRIDA 46021 (Ø38-75)	
CAJAS T-RUNNER Plus / VIBRAMAX Plus T-ERGO Plus 	 FLEJE con HEBILLA CERRADA x1 REF. FLEJE JS 202 46062 (Ø38-42) FLEJE JS 236 46064 (Ø52-75)	 FLEJE con HEBILLA ABIERTA x1 REF. FLEJE CON BRIDA 46021 (Ø38-75)	
PASACABLE Corto Ref.: 58.022C 	 FLEJE con HEBILLA CERRADA x1 REF. FLEJE JS 202 46062 (Ø38-75)	 FLEJE con HEBILLA ABIERTA x1 REF. FLEJE CON BRIDA 46021 (Ø38-75)	 ABRAZADERA con OREJAS x1 REF. ABRAZADERA 46080 (Ø38-75)



Notas



HERVISA PERLES

Vibrating worldwide



HERVISA SA

