

Descripción:


Aguja mecánica con conexión plug'n'play para un rápido acople al motor.

Funciona accionada por una transmisión en el interior de la manguera.

Conexión a motores eléctricos (230V ó 110V) o de gasolina.

Ideal para trabajos poco pesados y de poca profundidad, como planchés y forjados de hasta 35 cm de altura, muretes guía o escaleras.

PLUG & PLAY

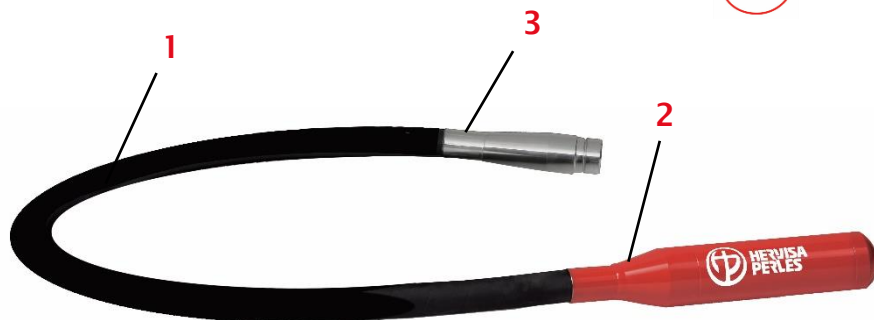


Características Principales

- **RESISTENCIA** Manguera con refuerzo interior en malla de acero y extremos reforzados que soportan flexiones intensas.
- **MOVILIDAD** Manguera flexible.
- **DURABILIDAD** Rodamientos de bolas.
- **SIMPLICIDAD** Conexiones Plug'n'Play, para un rápido acople de las agujas del motor, conectar y trabajar.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.

Vista Rápida

- 1 Manguera de caucho con transmisión en el interior.
- 2 Botella de acero con excéntrica.
- 3 Conexión Plug'n'Play para un acople rápido al motor.

Datos técnicos y Referencias

Velocidad:	11.000 r.p.m.
Longitud manguera:	.1 / .1'5 / .2 / .3 metros 



Ref.	MODELO	Ø mm	Longitud botella mm	m ³ /h	Kg *	Ref. 1 m	Ref. 1'5 m	Ref. 2 m	Ref. 3 m
10510	Mini 35	35	214	5	3	10510.1	10510.15	10510.2	10510.3
10511	Mini 42	42	227	9	4	10511.1	10511.15	10511.2	10511.3
10512	Mini 50	50	230	13	5	10512.1	10512.15	10512.2	10512.3
10513	Mini 57	57	237	16	6	10513.1	10513.15	10513.2	10513.3
10514	Mini 65	65	245	24	7	10514.1	10514.15	10514.2	10514.3

* Peso medio estimado con agujas de 1.5 m de longitud de manguera



CMP + Mini
Motor eléctrico / Aguja excéntrica