

Descripción

Más rendimiento, menos peso.


El e-MAX deja atrás lo convencional con un diseño actual y ultraligero.

Incorpora protección térmica y dos bases para el acople simultáneo de agujas de alta frecuencia 42V/200Hz.

Cuerpo de aluminio y bastidor tubular resistente a golpes. Muy manejable gracias a su diseño multiagarre.


Funciona con conexión monofásica 230V/50-60Hz ó 110V/50-60Hz.

Para trabajos continuos y pesados.

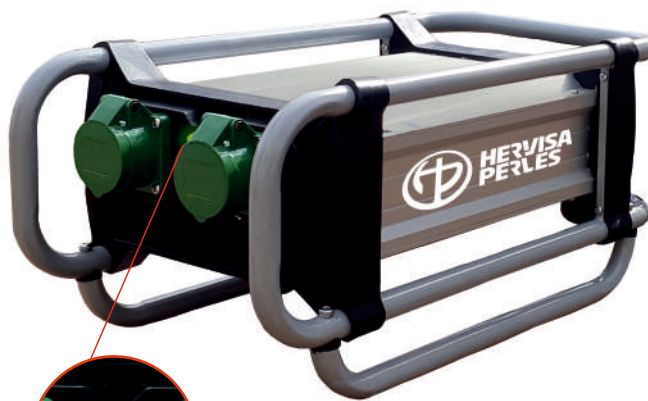

**** LED DE AVISOS**
Tecnología para el visionado de:

- Cortocircuitos
- Fallos de fase
- Sobrecarga
- Sobrecalentamiento (Rearme tras enfriamiento)

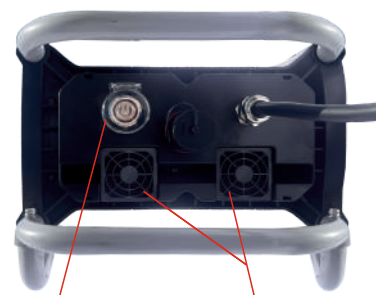


Pulsador protegido
ON / OFF



Ventiladores
posteriores

Refrigeración avanzada

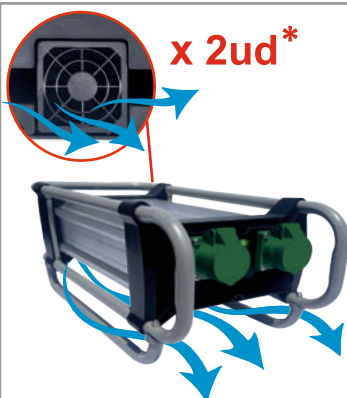

DOBLE REFRIGERACIÓN

Refrigeración forzada gracias a sus ventiladores posteriores* y a su bastidor elevado que facilita la circulación inferior del flujo de aire.

Movilidad / Diseño compacto / Confort



DISEÑO COMPACTO

Carcasa de aluminio ligero con bastidor de transporte para un versátil agarre en diferentes posiciones.

GRAN MOVILIDAD

Su diseño tubular facilita un cómodo arrastre y deslizamiento por cualquier superficie, que junto a sus 5m de cable le proporcionan al usuario una gran autonomía.

Calidad / Seguridad



PROTECCIÓN TOTAL

Protegido contra sobrecarga, fallos de fase, cortocircuitos y sobrecalentamiento.**

Resina interior que protege los componentes electrónicos de golpes y humedad, evitando averías. Protección y aislamiento completo contra la entrada de agua y polvo. Filtros protectores frente a la entrada de partículas.

No requiere mantenimiento. Debe conectarse a una red con toma de tierra.

Datos técnicos y Referencias

Conexión:	Monofásica	Entrada:	1 Ph/220-240V/50-60Hz ó 1Ph/110-130V/50-60Hz	Temperatura de funcionamiento:
Protección:	IP 44-65	Salida:	3 Ph / 42V / 200Hz	-10° a 40°

REF.	MODELO	Intensidad ENTRADA A	Potencia SALIDA Kw	Intensidad SALIDA A	Conexión MÁXIMA agujas Ø /ud	Nº Bases	Kg
					AV - ERGO / AV Turbo - ERGO Turbo		
10841	e-MAX 2M 230V	10	2,2	32	2 ud.- Ø58 / 1 ud.- Ø75	2	10
10847	e-MAX 2M 110V	14	2,2	32	2 ud.- Ø58 / 1 ud.- Ø75	2	10



e-MAX 2M 230V + AV
Convertidor electrónico 230V - Aguja 42V