


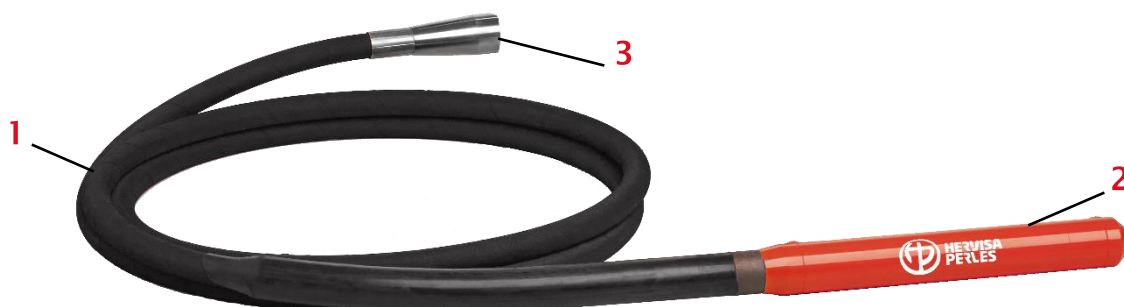

Descripción:

Aguja mecánica con conexión plug'n'play para un rápido acople al motor.

Funciona mediante una transmisión en el interior de la manguera. Conexión a motores eléctricos (230V ó 110V) o de gasolina. Para trabajos ligeros o poco pesados.

Características principales:

- **RESISTENCIA** Manguera con refuerzo interior en malla de acero y extremos reforzados que soportan flexiones intensas.
- **MOVILIDAD** Manguera flexible.
- **DURABILIDAD** Rodamientos de bolas.
- **SIMPLICIDAD** Conexiones Plug'n'Play, para un rápido acople de las agujas del motor, conectar y trabajar.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.

Vista rápida:

- 1 Manguera de caucho con transmisión en el interior.
- 2 Botella de acero con excéntrica.
- 3 Conexión Plug'n'Play para un acople rápido al motor.
El sistema de acople rotary evita que el motor vuelque.

Datos técnicos y referencias:

Velocidad:	11.000 r.p.m.
Longitud manguera:	1 / 2 / 3 / 4 / 5 metros 

Ref.	MODELO	Ø mm	m³/h	Kg*	Ref. 1m	Ref. 2m	Ref. 3m	Ref. 4m	Ref. 5m
10731	AM ROTARY 28	26	8	8	10731.1	10731.2	10731.3	10731.4	10731.5
10732	AM ROTARY 35	36	10	9	10732.1	10732.2	10732.3	10732.4	10732.5
10733	AM ROTARY 42	42	20	10	10733.1	10733.2	10733.3	10733.4	10733.5
10734	AM ROTARY 50	50	29	11	10734.1	10734.2	10734.3	10734.4	10734.5
10735	AM ROTARY 57	57	35	12	10735.1	10735.2	10735.3	10735.4	10735.5



CMP Rotary + AM Rotary – Motor eléctrico / Aguja mecánica

* Peso medio estimado con agujas de 4m de longitud de manguera

 Longitudes especiales de manguera bajo solicitud