


### Descripción:

**Aguja mecánica con excéntrica y conexión plug'n'play para un rápido acople al motor CMP.**

Funciona accionada por una transmisión en el interior de la manguera.

Conexión a motor eléctrico CMP (230V y 110V) o de gasolina CG.

Ideal para trabajos poco pesados y de profundidad, como planchés, pilares y muros de hasta 4m.

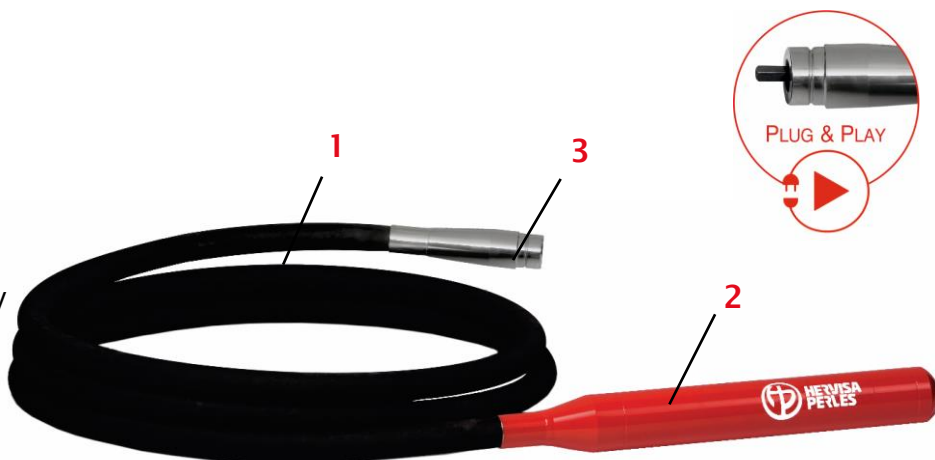


### Características Principales

- **RESISTENCIA** Manguera con refuerzo interior en malla de acero.
- **MOVILIDAD** Manguera flexible.
- **DURABILIDAD** Rodamientos de bolas.
- **SIMPLICIDAD** Conexiones Plug'n'Play, para un rápido acople de las agujas del motor, conectar y trabajar.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.

### Vista Rápida

- 1 Manguera de caucho con transmisión en el interior.
- 2 Botella de acero con excéntrica.
- 3 Conexión Plug'n'Play para un acople rápido al motor.

### Datos técnicos y Referencias

Velocidad:	11.000 r.p.m.
Longitud manguera:	.1 / .2 / .3 / .4 / .5 metros 



Ref.	MODELO	Ø mm	Longitud botella mm	m <sup>3</sup> /h	Kg *	Ref. 1 m	Ref. 2 m	Ref. 3 m	Ref. 4 m	Ref. 5 m
10068	AM 28	28	300	8	8	10068.1	10068.2	10068.3	10068.4	10068.5
10051	AM 35	35	340	10	9	10051.1	10051.2	10051.3	10051.4	10051.5
10052	AM 42	42	355	20	10	10052.1	10052.2	10052.3	10052.4	10052.5
10053	AM 50	50	360	29	11	10053.1	10053.2	10053.3	10053.4	10053.5
10054	AM 57	57	375	35	12	10054.1	10054.2	10054.3	10054.4	10054.5

\* Peso medio estimado con agujas de 4 m de longitud de manguera

### CMP + AM

Motor eléctrico / Aguja excéntrica

