


Descripción:

CONVERTIDOR Eléctrico de imanes, con bases de conexión para el acople de agujas eléctricas de alta frecuencia 42V/200 Hz.

Algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas.

Funciona con conexión a toma de red trifásica de 400V/50Hz.

Para trabajos continuos o medianamente pesados.

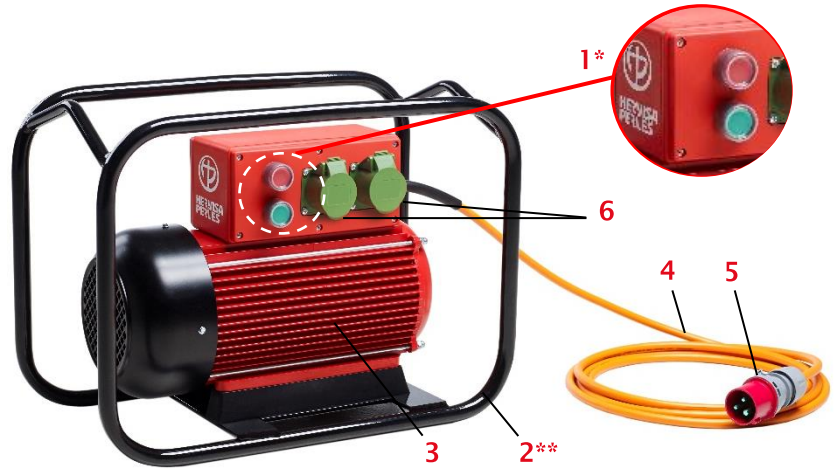

Características Principales:

- **RESISTENCIA** Bastidor de acero de protección.
- **MOVILIDAD** Cuerpo de aluminio ligero y bastidor de transporte. Disponible con ruedas en algunos modelos. **
- **SEGURIDAD** Pulsador magnetotérmico protegido contra recalentamientos y cortocircuitos. Caja de conexiones totalmente estanca.
- **POTENCIA** Motor eléctrico de alto rendimiento.
- **MULTIFUNCIONAL** Algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.

Vista Rápida:

- 1 Pulsador marcha-paro con relé térmico y protecciones de fallo de fase o descompensación. *
- 2 Bastidor tubular de acero para su protección y transporte. **
- 3 Carcasa motor de aluminio disipadora de calor.
- 4 Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie - 5m.
- 5 Clavija - 3Ph+T
- 6 Bases de conexión de agujas.

Datos técnicos y referencias:

Conexión:	Trifásico	Entrada:	400V / 50Hz / 3 Ph
Protección:	IP 44	Salida:	42V / 200Hz / 3 Ph

REF.	MODELO	Int. ENTRADA A	Potencia SALIDA Kva	Int. SALIDA A	Conexión MÁXIMA agujas Ø / ud		Nº BASES	Kg
					Ø AV - ERGO	Ø AV Turbo - ERGO Turbo		
10065	CAF110 1T	2,6	1	14	1 ud.- Ø75	1 ud.- Ø75	1	24
10087	CAF130 2T	2,6	1,2	18	2 ud.- Ø52 / 1ud. Ø75	2 ud.- Ø42 / 1ud. Ø75	2	24
10040	CAF150 2T	3,5	1,5	21	2 ud.- Ø58 / 1ud. Ø75	2 ud.- Ø52 / 1ud. Ø75	2	32
10040CR	CAF150 2T con ruedas **	3,5	1,5	21			2	36
10043	CAF220 3T	6	2,2	30	3 ud.- Ø58 / 2 ud. Ø75	3 ud.- Ø52 / 2 ud. Ø75	3	43
10043CR	CAF220 3T con ruedas **	6	2,2	30			3	49
10095CR	CAF600 4T con ruedas **	11	2x2,2	2x30	4 ud.- Ø75	4 ud.- Ø75	4	95

⚠ Conexiones de agujas: La suma des intensidades de las agujas (A) a conectar no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)

** CAF600 4T + AV
Convertidor eléctrico 230V, con ruedas y asa de transporte / Aguja 42V

