HERVISA PERLES

Mini Eccentric

AGUJA MECÁNICA EXCÉNTRICA

LIGEREZA Y COMODIDAD

Descripción:

Aguja mecánica con conexión plug'n'play para un rápido acople al motor.

Funciona accionada por una transmisión en el interior de la manguera.

Conexión a motor eléctrico CMP (230V y 110V) o de gasolina CG.

Ideal para trabajos poco pesados y de poca profundidad, como planchés y forjados de hasta 35 cm de altura, muretes guía o escaleras.

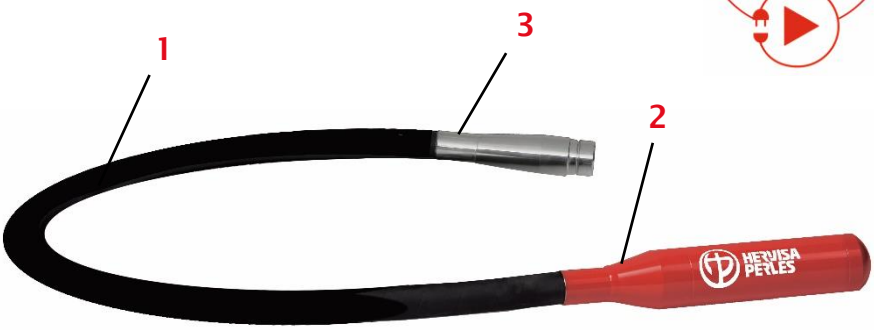

Características Principales

- **RESISTENCIA** Manguera con refuerzo interior en malla de acero y extremos reforzados que soportan flexiones intensas.
- **MOVILIDAD** Manguera flexible.
- **DURABILIDAD** Rodamientos de bolas.
- **SIMPLICIDAD** Conexiones Plug'n'Play, para un rápido acople de las agujas del motor, conectar y trabajar.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.

Vista Rápida

1 Manguera de caucho con transmisión en el interior.

2 Botella de acero con excéntrica.

3 Conexión Plug'n'Play para un acople rápido al motor.

Datos técnicos y Referencias

Velocidad:	**11.000 r.p.m.**
Longitud manguera:	**.1 / .1'5 / .2 / .3 metros**

Ref.	MODELO	Ø mm	Longitud botella mm	m^3/h	Kg *	Ref. 1 m	Ref. 1'5 m	Ref. 2 m	Ref. 3 m
10510	Mini **35**	35	214	5	3	10510.1	10510.15	10510.2	10510.3
10511	Mini **42**	42	227	9	4	10511.1	10511.15	10511.2	10511.3
10512	Mini **50**	50	230	13	5	10512.1	10512.15	10512.2	10512.3
10513	Mini **57**	57	237	16	6	10513.1	10513.15	10513.2	10513.3
10514	Mini **65**	65	245	24	7	10514.1	10514.15	10514.2	10514.3

* Peso medio estimado con agujas de 1.5 m de longitud de manguera

CMP + Mini

Motor eléctrico / Aguja excéntrica

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY CERTIFICATE 1895/20 ACCREDITED BY ENAC

RoHS COMPLIANT 2011/65/UE

CE

www.hervisaperles.com

Longitudes especiales de manguera bajo solicitud